

ЛЕГКИЙ ТАНДЕМНЫЙ КАТОК SRD017 SRK017




Самая совершенная в мире гидростатическая трансмиссия обеспечивает бесступенчатое изменение скорости для достижения выдающейся степени уплотнения



Гидромотор системы вибрации Danfoss



Прочный пластиковый бак для воды исключает попадание жавчины в систему орошения



Все органы управления – на джойстике



Гидромоторы хода Danfoss




Система орошения воды под давлением с насосом высокого качества с разнесенной системой распыления. Легкий доступ к форсункам, защищенным от ветра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SRD017	SRK017
Масса		
Рабочая масса	1700 кг	
Ходовые характеристики		
Скорость	0–8 км/ч	
Радиус поворота	1900 мм	
Преодолеваемый уклон	30%	
Тип привода	Гидропривод на две оси	
Ведущий валец	Передний и задний	
Двигатель	Дизельный двигатель	
Модель	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV74(T4F)
Тип	4-тактный 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением	
Мощность	25 л.с. при 3200 об/мин	20 л.с. при 3000 об/мин
Уплотнение	Бензиновый двигатель	
Модель	HONDA, GX630	
Тип	4-тактный 2-цилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов	
Мощность	20 л.с. при 2800 об/мин	
Уплотнение		
Вибрация	Гидравлический привод	
Статическая нагрузка	80/85 Н/см	79 Н/см (впереди)
Номинальная амплитуда	0,5 мм	
Частота вибрации	65 Гц	
Возбуждающая сила	25 кН	
Заправочные емкости	Дизельный двигатель	
Топливо	30 л	
Вода	150 л	
	Бензиновый двигатель	

SRD017 / SRK017

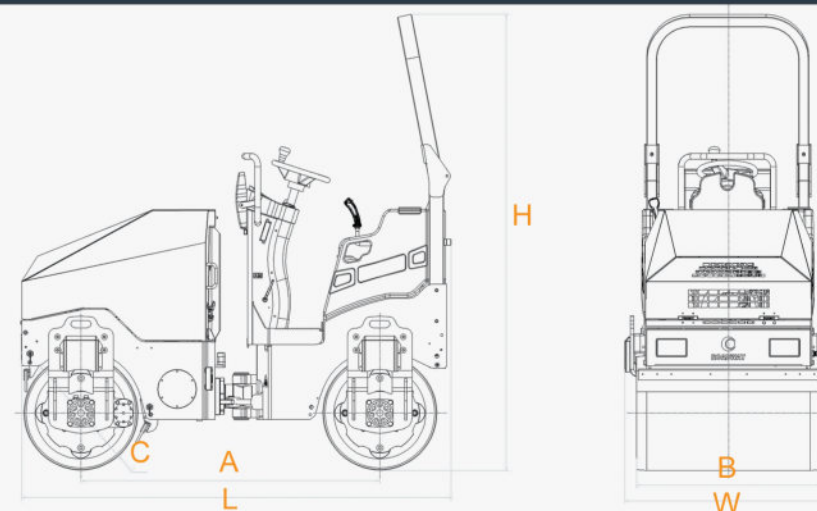

РАЗМЕР		SRD017	SRK017
Колесная база	A	1520 мм	1535 мм
Ширина стального вальца	B	900 мм	1000 мм
Диаметр стального вальца	C	560 мм	620 мм
Габаритная длина	L	2140 мм	2450 мм
Габаритная ширина	W	980 мм	1100 мм
Габаритная высота	H	2230 мм	2230 мм
Размер шин		/	205/60-15
Диаметр шин		/	630
Размер упаковки		2340 × 1140 × 1820 мм	2500 × 1200 × 1800 мм