

SE750LC

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

СЕРИЯ ЭКСКАВАТОРОВ

ДВИГАТЕЛЬ	ISUZU 6WG1
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	377 кВт при 1800 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	72 500 кг

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



SHANTUI.SIT.OFFICIAL

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 • shantui-sit.ru

SE750LC ЭКСКАВАТОР

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Isuzu 6WG1
Тип	система впрыска топлива Common Rail, турбонаддув
Количество цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	15,68 л
Номинальная мощность	377 кВт при 1800 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	поршневой насос + шестеренчатый насос
Производительность гидравлического потока	2x500 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	420 кН
Усилие копания рукояти	365 кН

КОВШ

Тип	обратный ковш
Объем ковша	4,5 м³
Ширина ковша	2170 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Кол-во опорных катков	2x8
Кол-во поддерживающих катков	2x2
Кол-во башмаков	2x49
Ходовая скорость	3,2 км/ч / 4,9 км/ч
Тяговое усилие	475 кН
Преодолеваемый уклон	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА


Тип поворотного насоса	пластинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-7 об/мин
Тип торможения	механическое торможение, сброс давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	900 л
Жидкость охлаждения	76 л
Моторное масло	52 л
Гидробак	360 л
Гидросистема	600 л


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмака	650 мм
Удельное давление на грунт	105 кПа
Эксплуатационная масса	72 500 кг

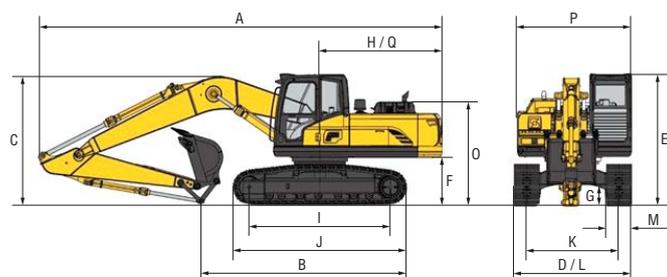

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (СТРЕЛА: 7280 мм / РУКОЯТЬ: 2900 мм)

A	Макс. высота копания	11 520 мм
B	Макс. высота разгрузки	7010 мм
C	Макс. глубина копания	7350 мм
D	Макс. вертикальная глубина копания	5695 мм
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	7190 мм
F	Макс. радиус копания	12 200 мм
G	Макс. радиус копания на уровне земли	11 920 мм
H	Мин. радиус поворота рабочего устройства	5420 мм

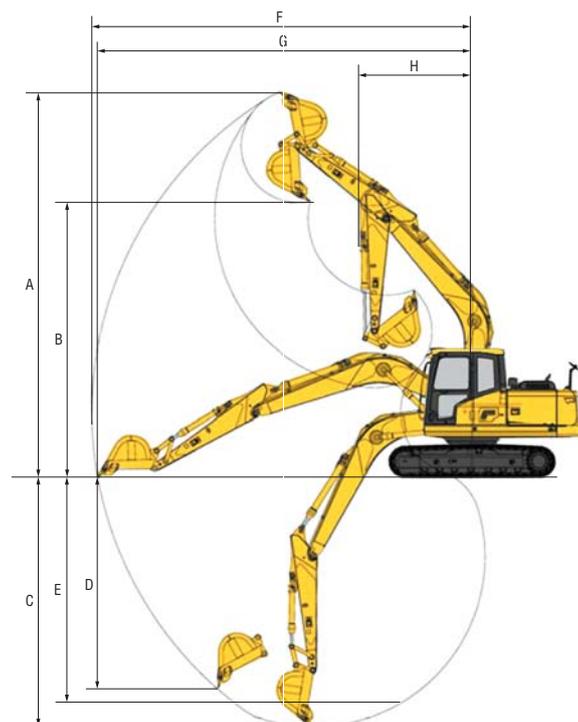

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	Габаритная длина	12 930 мм
B	Длина контакта гусеницы с землей (при транспортировке)	8290 мм
C	Габаритная высота по верху стрелы	4730 мм
D	Габаритная ширина	4310 мм / 3680 мм
E	Габаритная высота по кабине	3705 мм
F	Дорожный просвет (из-под противовеса до земли)	1550 мм
G	Дорожный просвет	895 мм
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	4145 мм
I	База гусеничного хода	4750 мм
J	Длина башмака	5960 мм
K	Колея	3440 мм / 2810 мм
L	Ширина гусеницы	4090 мм / 3460 мм
M	Ширина башмака	650 мм
O	Высота противовеса	3370 мм
P	Ширина по поворотной платформе	3505 мм
Q	Расстояние от центра поворотной платформы до края противовеса	4055 мм

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Цвет и внешний вид могут отличаться от изображенного.