

SHANTUI

SG17-B6

Автогрейдер



Двигатель: Cummins 6CTAA5.9-C180
Мощность: 132 кВт при 2200 об
Эксплуатационная масса: 14,800 кг

We Level Subgrade Fast and Flat
easy operation and maintenance

SG17-B6 SPECIFICATIONS

ДВИГАТЕЛЬ

модель	Cummins 6СТАА5.9-C180
количество цилиндров	6
тип	4-тактный, с прямым впрыском, водяное охлаждение
система подачи воздуха	турбонаддув, интеркулер
диаметр цилиндров / Ход поршня	108 мм / 136 мм
рабочий объем	5.9 л
мощность	132 кВт при 2200 об
максимальное тяговое усилие	78 кН
максимальный крутящий момент	770 Н.м при 1500 об
номинальный расход топлива	220 г/кВт.ч
экологический стандарт	Китай-II

ТРАНСМИССИЯ

коробка передач	неподвижные валы, электро-гидравлическое управление, Power shift
гидротрансформатор	одноступенчатый, однофазный, трёхэлементный
задний мост	модульный, планетарный редуктор, с дифференциалом повышенного трения NO SPIN
танDEMная балансирная тележка	цепной привод, угол качания: ±15°
шины	17.5-25PR12
передняя ось	угол качания: ±16° угол наклона: ±18°

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ


тип	гидравлический
угол поворота переднего колеса	±45°
угол поворота шарнира	±25°
мин. радиус поворота	7500 мм

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

рабочий тормоз	дисковые тормоза с гидравлическим приводом
стояночный тормоз	барабанные тормоза

ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ

угол поворота	360°
ширина	3660 мм
высота	620 мм
толщина	20 мм
угол резания отвала	22~73°
Макс. глубина резания	750 мм
Макс. высота подъема отвала	450 мм
Максимальное боковое удлинение ножа (влево/вправо)	650/650 мм
максимальный боковой вылет (влево/вправо)	1665/1950 мм
Диапазон регулировки угла резания (влево/вправо)	±90°

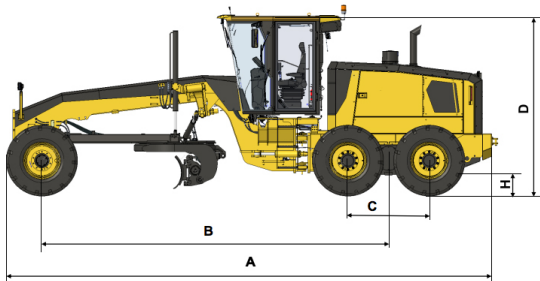

СКОРОСТЬ

вперед, 1-6	5.4\8.4\13.4\20.3\29.8\39.6 км/ч
назад, 1-3	5.4\13.4\29.8 км/ч

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

танDEMный насос	шестеренчатый насос, 32 мл/об, поршневой насос 75мл/об
давление рабочей системы	18 МПа / 24 МПа
давление системы рулевого управления	16.5 МПа
давление системы тормозной	10 МПа

ЗАПРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Топливный бак	360л
Гидравлический бак	85л
Картер двигателя	19л
Охлаждающая жидкость	33л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

аккумулятор	2x12 В, 105Ач
генератор	28 В, 70 А
стартер	24 В, 6 кВт

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

стандартная комплектация	14800 кг
с задним рыхлителем	15400 кг
с передним отвалом	15460 кг
с передним отвалом & рыхлителем	16070 кг

РЫХЛИТЕЛЬ(ОПЦИЯ)


глубина рыхления	378 мм
количество зубьев рыхлителя	5
расстояние между зубьями рыхлителя	520 мм
рабочая ширина	2080 мм

ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ(ОПЦИЯ)

Длина / Высота	2740x890 мм, 2520x925 мм
Толщина	12 мм
Макс. высота подъема	660 мм
Макс. глубина опускания	425 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A Длина: стандартная	9313 мм
A Длина: с рыхлителем	10193 мм
A Длина: с передним отвалом	9819 мм
A Длина: с передним отвалом и с рыхлителем	10699 мм
B колесная база	6342 мм
C база задних колес	1540 мм
D высота с закрытой кабиной	3400 мм
E колея колес	2155 мм
F колея колес (включая шины)	2600 мм
G ширина отвала	3660 мм
H Мин. клиренс	400 мм

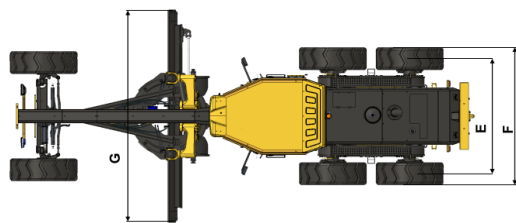

* THE SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PICTURES MAY INCLUDE OPTIONS. THE ACTUAL COLOR & APPEARANCE OF THE PRODUCT MAY DIFFER FROM WHAT IS SHOWN.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2311219
 EMAIL: trade@shantui.com
 WEB: www.shantui.com

SHANTUI
 LET'S MAKE CONSTRUCTION EASIER