

SG16-3

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

СЕРИЯ АВТОГРЕЙДЕРОВ

ДВИГАТЕЛЬ	6BТАА5.9-С160 / 6BТАА5.9-С180
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	118 КВТ / 132 КВТ ПРИ 2200 ОБ.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	15 100 КГ

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru


SG16-3 АВТОГРЕЙДЕР

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Cummins 6BTAА5.9-C160 / Cummins 6BTAА5.9-C180
Количество цилиндров	6
Тип	4-тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение
Система подачи воздуха	турбонаддув, интеркулер
Диаметр цилиндров / Ход поршня	102 мм / 120 мм
Рабочий объем	5,9 л
Мощность	118 кВт / 132 кВт при 2200 об.
Макс. тяговое усилие	86 кН
Макс. крутящий момент	670 Н·м при 1500 об.
Номинальный расход топлива	226 г/кВт·ч
Воздушный фильтр	2-ступенчатый, сухой
ТРАНСМИССИЯ	
Коробка передач	неподвижные валы, электрогидравлическое управление, POWER SHIFT
Гидротрансформатор	одноступенчатый, однофазный, трёхэлементный
Задний мост	3-секционный приводной мост с кулачковым дифференциалом повышенного трения NO SPIN
Тандемная балансирная тележка	цепной привод, угол качания: $\pm 15^\circ$
Шины	17.5-25PR14
Угол качания переднего моста	$\pm 15^\circ$
Угол наклона переднего моста	$\pm 17^\circ$
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Тип	гидравлическая
Угол поворота переднего колеса	$\pm 45^\circ$
Угол поворота шарнира	$\pm 25^\circ$
Мин. радиус поворота	7800 мм
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочий тормоз	дисковые тормоза с гидравлическим приводом
Стояночный тормоз	барабанные тормоза с механическим приводом
ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ	
Тип	гидравлический привод с заменяемой режущей кромкой
Угол поворота ножа	360°
Длина	3660 мм
Высота	635 мм
Толщина	20 мм
Угол резания отвала	37° ~ 83°
Макс. глубина резания	500 мм
Макс. высота подъема отвала	440 мм
Макс. боковое удлинение ножа (влево/вправо)	650 мм / 700 мм
Макс. боковой вылет (влево/вправо)	1900 мм / 1950 мм
Диапазон регулирования угла резания (влево/вправо)	$\pm 90^\circ$
СКОРОСТЬ	
Вперед (I, II, III, IV, V, VI)	5,4 км/ч; 8,4 км/ч; 13,4 км/ч; 20,3 км/ч; 29,8 км/ч; 39,6 км/ч
Назад (I, II, III)	5,4 км/ч; 13,4 км/ч; 29,8 км/ч
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Рабочий насос	сдвоенный шестеренчатый насос, 28 мл/об.
Рабочее давление	16 МПа

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Топливный бак	340 л
Гидравлический бак	110 л
Картер двигателя	16 л
Охлаждающая жидкость	30 л
Балансировочная коробка	2х36 л
Задний мост	25 л
Коробка передач	28 л
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Аккумулятор	2х12 В, 105 Ач
Генератор	28 В, 45 А
Стартер	24 В, 6 кВт
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Стандартная комплектация	15 100 кг
С передним отвалом	16 180 кг
С задним рыхлителем	15 500 кг
С передним отвалом и задним рыхлителем	16 500 кг
РЫХЛИТЕЛЬ (ОПЦИЯ)	
Глубина рыхления	320 мм
Количество зубьев рыхлителя	5
Расстояние между зубьями рыхлителя	500 мм
Рабочая ширина	2085 мм
ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ (ОПЦИЯ)	
Длина / Высота	2740 мм / 930 мм
Толщина	10 мм
Макс. высота подъема	500 мм
Макс. глубина опускания	210 мм

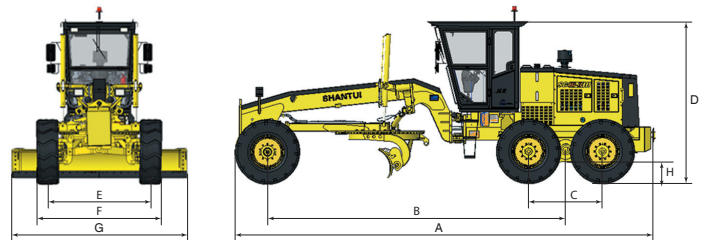

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
A Длина: стандартная	8726 мм
Длина: с передним отвалом	9718 мм
Длина: с рыхлителем	9330 мм
Длина: с передним отвалом и рыхлителем	10 322 мм
B Колесная база	6260 мм
C База задних колес	1552 мм
D Высота с закрытой кабиной	3400 мм
E Колея колес	2155 мм
F Колея колес (включая шины)	2600 мм
G Длина отвала	3660 мм
H Мин. клиренс	430 мм

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Цвет и внешний вид могут отличаться от изображенного.